


A160IP+

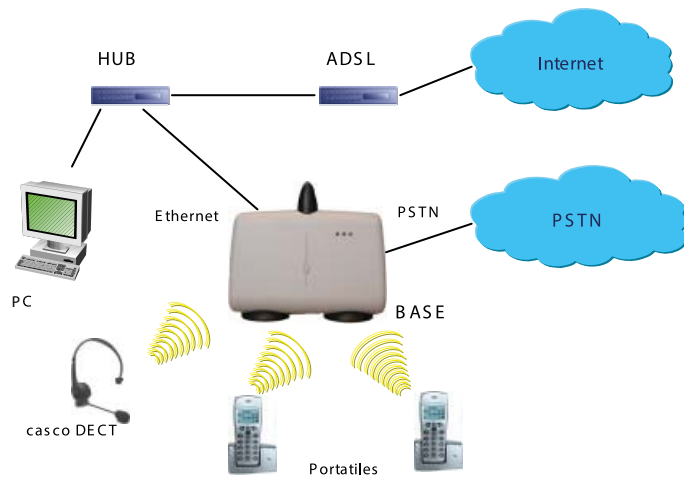

VoIP DECT

- Dispone de un puerto PSTN y otro Ethernet

VoIP: Protocolo SIP / Soporta IP fija y DHCP / Identificación del llamante (muestra la dirección IP en el portátil) / Soporta PPPoE / Llamada IP "peer-to-peer" / Compatible con Microsoft NetMeeting V3.0 / Soporta NAT / "Fast start" y Tunneling H.245 / Codificación audio: G.711 A/μ-law, G.723.1, G.729

DECT: Compatible GAP / Hasta 5 portátiles por base / Registro del portátil en 4 bases / Transferencia entre portátiles / Llamada interna / Código de hasta 8 dígitos para el registro / Alcance: 300m en campo abierto; 50 m en recintos cerrados / Autonomía: 8 h en conversación; 100 h en reposo.

PORTÁTIL: Agenda de 50 registros / Identificación de llamada y de llamada en espera / Lista de 50 llamadas recibidas / Manos libres / Marcación en colgado / 9 Melodías de timbre / Pantalla LCD de dos líneas + iconos / Volumen de recepción regulable / Rellamada de los tres últimos números marcados.